

RIA Hidrante giratorio de acero inoxidable



carrete de manguera válvulas de seguridad contra incendios de acero inoxidable pivotantes y giratorias - Equipe su empresa con el mejor equipo

Los hidrantes blindados pivotantes y giratorios (carrete de manguera) son esenciales para una protección eficaz contra incendios en entornos industriales, comerciales y públicos. Diseñados para una intervención rápida y segura, permiten a los equipos de primera intervención hacer frente con eficacia a los conatos de incendio.

¿Por qué elegir un hidrante pivotante o giratorio de acero inoxidable carrete de manguera?

- **Maniobrabilidad** y **flexibilidad**: gracias a su estructura pivotante, estos carrete de manguera ofrecen una gran libertad de movimientos, lo que facilita su uso en caso de emergencia.
- -Despliegue rápido: El carrete giratorio puede ponerse en servicio inmediatamente, garantizando una intervención eficaz desde los primeros segundos.
- -Robustez y conformidad: Fabricados según las normas vigentes (EN 671-1), nuestros productos carrete de manguera han sido probados y homologados para garantizar la máxima seguridad.
- -Adaptabilidad: Disponibles en varias longitudes y diámetros de tubo, se adaptan a todas las necesidades e infraestructuras.
- Fabricación: Fabricados en tubo y chapa de acero inoxidable 304 L electropulido. Grifo difusor de latón

carrete de manguera modelos de acero inoxidable para todos los entornos


Nuestros difusores orientables y giratorios de acero inoxidablecarrete de manguera están diseñados para su instalación en una gran variedad de entornos:

- .Industrias y fábricas: Para una cobertura eficaz de grandes espacios.
- . Establecimientos abiertos al público (ERP): Hospitales, escuelas, hoteles, centros comerciales, etc
- . Almacenes y depósitos: Para responder rápidamente a los riesgos de incendio.
- . Oficinas y edificios comerciales: Asegure sus espacios de trabajo con equipos fiables y duraderos.

Dimensiones de nuestros diferentes Carretes de manguera



Código de artículo	39152	33631			
Diámetro nominal	25 mm	33 mm			
Longitud del tubo	20 m	30 m			
Dimensiones en mm :					
Altura A	640	655			
Anchura B	650	675			
Profundidad C	315	445			
Conexión D	1 "F	1"1/2 M			
Alcance efectivo (metros) a 0,2	Chorro recto 10 m / Chorro difuso 3 m				
Мра					
a llave de paso					
Peso en vacío	22 kg en vacío	38 kg peso en vacío			
Certificación N.F EN 671-1	RC/02/001	RC/02/003			

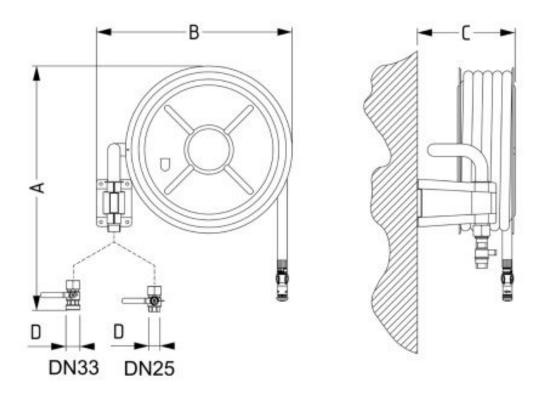

Instalación y mantenimiento de los pivotantes y giratorios de acero inoxidable carrete de manguera

carrete de manguera debe ser instalada por un profesional para garantizar su conformidad y eficacia en caso de incendio. Además, es necesario un mantenimiento periódico para garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil.

Nuestros servicios: Podemos ofrecerle un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la longevidad y el rendimiento de sus equipos contra incendios.



¿Necesita un carrete de manguera pivotante o giratorio? Descubra toda línea mMF.fr y consiga el mejor equipo para una seguridad óptima	nuestra	gama er	n nuestra	tienda e	∍n