carrete de manguera Carrete de manguera armario giratorio

carrete de manguera en armario - Carrete de manguera Pivotante y giratorio para una seguridad máxima

Proteja eficazmente sus locales con nuestro **carrete de manguera en armario**, un dispositivo de seguridad contra incendios diseñado para garantizar una intervención rápida y eficaz en caso de incendio. Adaptado a las exigencias de los ERP (Établissements Recevant du Public), las industrias y los edificios terciarios, este **Carrete de manguera pivotante y** giratorio ofrece una cobertura óptima y una mayor maniobrabilidad.

¿Por qué elegir nuestro carrete de manguera en Armoire?

- **Seguridad óptima**: Conforme a la norma NF EN 671-1 y certificada NF, garantiza fiabilidad y rendimiento.

- **Sistema giratorio y pivotante**: Facilita la orientación de la manguera para un mejor agarre durante el trabajo.

- **Armario robusto**: Construcción de acero con revestimiento resistente a la corrosión para una larga vida útil.

- **Fácil instalación y mantenimiento**: Diseño ergonómico para un acceso rápido y un mantenimiento sencillo.

- **Uso versátil**: apto para entornos industriales, comerciales y ERP, con diversas configuraciones posibles.

Especificaciones técnicas de Carrete de manguera (carrete de manguera) en un armario

- **Enrollador de manguera pivotante y giratorio** con alimentación axial para una manipulación óptima.

- **Manguera semirrígida de 20-30 metros**, conforme a la norma NF EN 694, para un mayor alcance.

- **Lanza Con chorro ajustable caudal de agua ajustable en función de la naturaleza del incendio.**

- **Presión y caudal optimizados** para una eficacia máxima (130 L/min a 2,5 bar).

- **Armario metálico resistente** disponible en varios tamaños, con opciones de montaje en pared o en el suelo.

MMF
Protection et Sécurité

Dimensiones del armario Carrete de manguera (carrete de manguera)

Características	AP 19/20 DMA	AP 19/30 DMA	AP 25/20 DMA	
Código de artículo	**32984**	**33246**	**33637**	
Diámetro nominal	19			
Longitud manguera	20 m	30 m	20 m	
Dimensiones en mm				
Altura A	702		7	
Anchura B	703		7	
Profundidad C	288		2	
Anchura puerta abierta D	1360		1	
Radio de apertura (+profundidad) E	945		9	
Conexión F	3/4 "F		1	
Alcance en metros a 0,2 Mpa en la llave de paso :				
Chorro recto	10 m			
Chorro difuso	3 m			
Peso en vacío	42 kg	45 kg	48 kg	
Certificación N.F EN 671-1	RC/02/005		RC/	

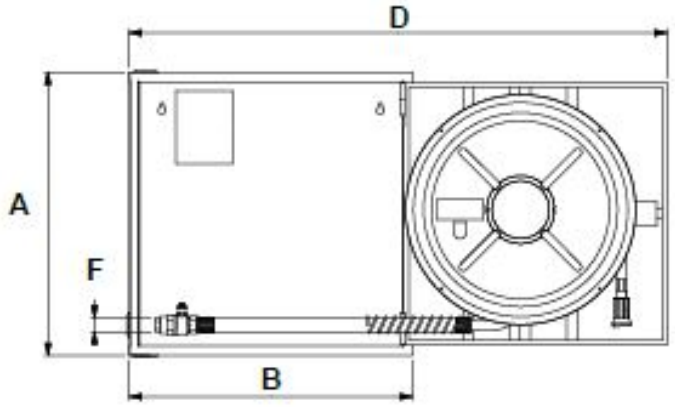

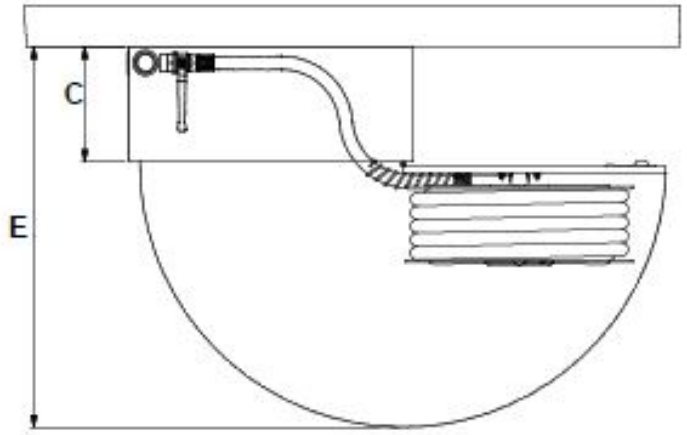

Instalación y mantenimiento de su carrete de manguera

Nuestro **armario pivotante y giratorioCarrete de manguera** está diseñado para una **instalación rápida** y un **mantenimiento sencillo**. Cumple los requisitos de la norma NF **EN 671-3** y las recomendaciones APSAD R5 para garantizar un funcionamiento óptimo a largo plazo.

Pida ya su carrete de manguera en Armoire a MMF

Garantice la protección de su establecimiento con un **carrete de manguera en** armoire fiable y certificado. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre nuestras soluciones de seguridad contra incendios adaptadas a sus necesidades.